



100/50 TANDEM PRIME E

Cod. PR-OF600-090-T3-AN

Compressore a secco, 6 cilindri, portata 350 l/min@8 bar, serbatoio da 90 lt., essiccatore ad assorbimento di nuova generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -40°C di punto di rugiada.



Uso simultaneo massimo: 6



Numero di riuniti: 7











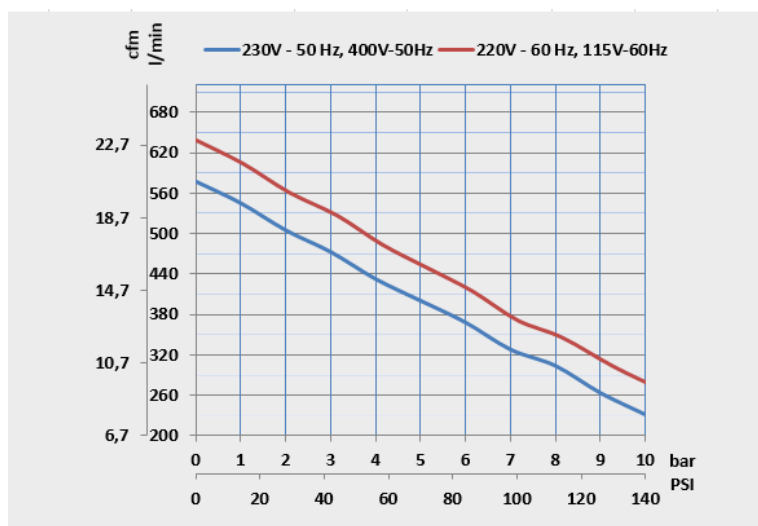
Essic.	 Aria aspirata	 Aria resa @ 8bar	 Potenza	 Volt. Hz	 Serbatoio	 Rumorosità	 Ciclo	 max P.	 Dimensioni	 Peso netto
Si	m ³ /min l/min 0.72 720	m ³ /min l/min 0.35 350	kW 4.4	400V 50/60Hz	l 90	db(A) 69	100 %	bar 10	mm 1230x630x820	Kg 128

Diagramma di resa



Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-0261-K-SCP	<p>Kit TANDEM PRIME 2+2-3+3 M</p> <p>Kit sostituzione manutenzione ordinaria per le versioni TANDEM PRIME 2+2, 3+3 M (100/30 TANDEM PRIME M, 100/50 TANDEM PRIME M).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 • 2 cartucce filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM • 2 cartucce filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-024-C2-SM • 4 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR • 2 cartucce filtro radiatore, cod: TA-FL-002-C • 2 cartucce filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-076-C • 2 cartucce AMG150 water separator, cod: TA-FL-074-C • 4 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-075-OR <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p>	Ordinaria	1.500h/2y
PR-GC-034-K-SCP	<p>TANDEM PRIME 3+3 AND PRIME 6</p> <p>Kit ricambi per manutenzione straordinaria delle versioni TANDEM PRIME 3+3 & PRIME 6.</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 12 O-rings, cod: MA-PC018 • 6 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001 • 6 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003 • 6 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024 • 6 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P • 2 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 <p>Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>	Straordinaria	4.000h/4y