



Cod. PR-OF1200-270-T3-HD


Compressore a secco per un ciclo di lavoro intensivo, 12 cilindri, aria resa 760 l/min@8 bar, serbatoio da 260 lt, senza essiccatore. Anche per funzionamento a ciclo continuo.



- Cliniche dentistiche
- · Laboratori odontotecnici e fresatrici CAD-CAM
- Laboratori: reometri, viscosimetri, cromatografia, analizzatori
- Oftalmologia
- Dispositivi di sterilizzazione
- Sistemi di respirazione ad aria
- Armadi per endoscopia
- Imballaggi alimentari
- Bevande
- Produzioni di gas
- Impianti antincendio a sprinkler

	(mc/>		5		√))	יוֹיוֹי	②		kg
Essic.	Aria resa @ 8bar	Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
No	m³/min l/min 0.76 760	kW 8	400V 50/60Hz	l 260	db(A) 86	100 %	bar 10	mm 1560x810x1030	Kg 220

Diagramma di resa

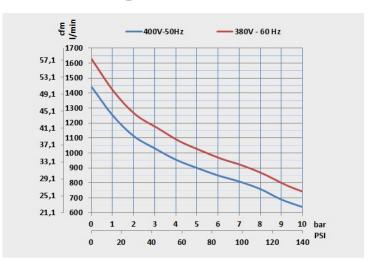





Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-0012-K-SCP	Kit PRIME 6 S e TANDEM 2+2, 3+3 S Kit sostituzione per manutenzione ordinaria versioni 200/50 PRIME S e TANDEM 2+2, 3+3 S (cartucce+filtro aspirazione). Comprende:	Ordinaria	1.000h/1y
PR-GC-037-K-SCP	TANDEM PRIME 6+6 Il Kit di manutenzione straordinaria per TANDEM PRIME 6+6 (270/100 TANDEM PRIME). comprende: 12 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C 24 O-rings, cod: MA-PC018 12 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001 12 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003 12 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024 12 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P 4 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001	Straordinaria	4.000h/4y