












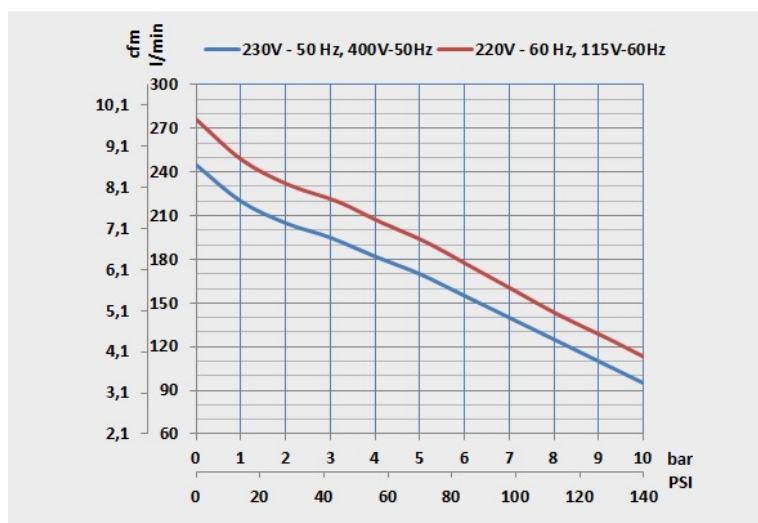
## PRIME 2 HD

**Cod. GC-1200-PR-HD-V**

Compressore a secco 2 cilindri, 1.450 giri, portata 125 l/min@8 bar, assorbimento massimo 10 A. Silenzioso e compatto. Idoneo per applicazioni a ciclo intensivo.

|  |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria aspirata   |       | Aria resa @ 8bar  |       | Potenza   | Volt. Hz  | Rumorosità  | Ciclo   | max P.  | Dimensioni  | Peso netto  |
| m <sup>3</sup> /min   | l/min | m <sup>3</sup> /min   | l/min | kW  |   | db(A)   |   | bar   | mm  | Kg  |
| 0.24  | 240   | 0.125   | 125   | 1.5   | 230V 50Hz   | 66  | 100 %   | 10  | 519x361x339   | 26  |

## Diagramma di resa



## Kit di manutenzione

| Kit             | Descrizione   | Tipo          | Ore       |
|-----------------|---|---------------|-----------|
| TA-FL-026-K     | <b>PRIME 2-3 HP</b><br>Kit sostituzione cartucce per gamma PRIME 2-3 HP (cartucce+filtro aspirazione). Sostituire le cartucce di filtrazione annualmente.   | Ordinaria     | 1.000h/1y |
| PR-GC-031-K-SCP | <b>PRIME 2</b><br>Kit ricambi manutenzione straordinaria versioni PRIME 1,5 kW (PRIME 2).<br>comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 4 O-rings, cod: MA-PC018</li> <li>• 2 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001</li> <li>• 2 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003</li> <li>• 2 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024</li> <li>• 2 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P</li> <li>• 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> Gli intervalli di manutenzione straordinaria raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni. | Straordinaria | 4.000h/4y |