



30/7 PRIME M

Cod. PR-OF100-024-M

Compressore d'aria a secco, 1 cilindro, con una portata d'aria compressa di 85 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 24 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione. Completo di essiccatore a membrana per garantire la massima purezza dell'aria. È disponibile anche nella [VERSIONE 10 BAR](#), visita la sezione apposita!


 Uso simultaneo massimo: 1

 Numero di riuniti: 1

Dispositivo medico CE 0425

Cod.	Essic.	Aria aspirata	Aria resa @ 5bar	Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	RPM	Ciclo	max P.	Dimensioni	Pe ne
30/7 PRIME M PR-OF100-024-M	Si	m³/minl/min 0.12 120	m³/min l/min 0.085 85	kW 0.75	230V 50Hz	l 24	db(A) 66	1320	70 %	bar 7	mm 500x470x600	K 3
30/7 PRIME M 220V - 60Hz PR-OF100-024-M-6	Si	m³/minl/min 0.14 140	m³/min l/min 0.085 85	kW 0.75	220V 60Hz	l 24	db(A) 66	1760	70 %	bar 7	mm 500x470x600	K 3
30/7 PRIME M 110V - 60Hz PR-OF100-024-M-110-UL	Si	m³/minl/min 0.14 140	m³/min l/min 0.085 85	kW 0.75	110V 60Hz	l 24	db(A) 66	1760	70 %	bar 7	mm 500x470x600	K 3

Diagramma di resa

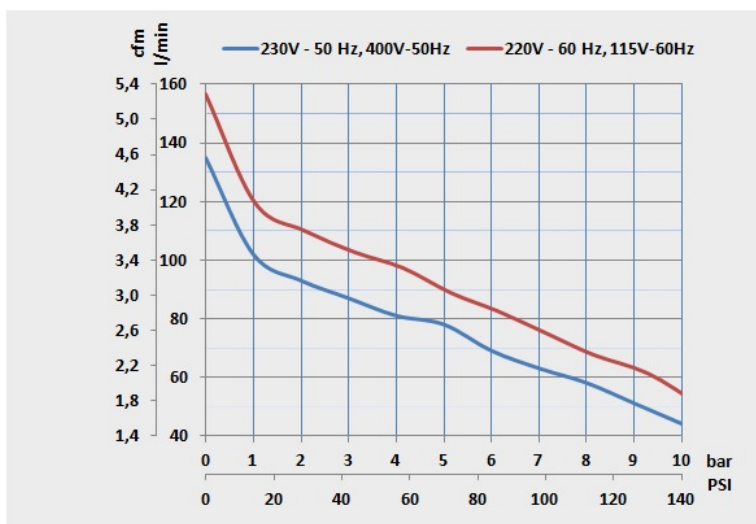

Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-0260-K-SCP	<p>Kit cartucce filtri PRIME 1 M</p> <p>Kit sostituzione cartucce per manutenzione ordinaria gamma PURE AIR PRIME 1 M.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 1 cartuccia filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM • 1 cartuccia filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-024-C2-SM • 2 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR • 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p>	Ordinaria	1.500h/2y
PR-GC-030-K-SCP	<p>PRIME 1</p> <p>Kit ricambi manutenzione straordinaria versioni PRIME 0,75 kW (PRIME 1).</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 2 O-rings, cod: MA-PC018 • 1 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001 • 1 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003 • 1 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024 • 1 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P • 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 <p>Gli intervalli di manutenzione straordinaria raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>	Straordinaria	4.000h/4y