



## MINI BOX 24/7 PRIME M

**Cod. PR-MB100-024-M-15**

Compressore d'aria a secco con cabina insonorizzante, 1 cilindro, con una portata d'aria compressa di 85 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 24 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione. Completo di essiccatore a membrana per garantire la massima purezza dell'aria. È disponibile anche nella [VERSIONE 10 BAR](#), visita la sezione apposita!


 Uso simultaneo massimo: 1

 Numero di riuniti: 1

Dispositivo medico CE 0425

Cod.	Essic.	Aria aspirata	Aria resa @ 5bar	Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	RPM	Ciclo	max P.	Dimens
MINI BOX 24/7 PRIME M PR-MB100-024-M-15	Si	m <sup>3</sup> /minl/min 0.12 120	m <sup>3</sup> /min l/min 0.085 85	kW 0.75	230V 50Hz	l 24	db(A) 50	1320	70 %	bar 7	mm 530x500
MINI BOX 24/7 PRIME M 110V - 60Hz PR-MB100-024-M-15-110-UL	Si	m <sup>3</sup> /minl/min 0.14 140	m <sup>3</sup> /min l/min 0.087 87	kW 0.75	110V 60Hz	l 24	db(A) 50	1760	70 %	bar 7	mm 530x500

### Diagramma di resa

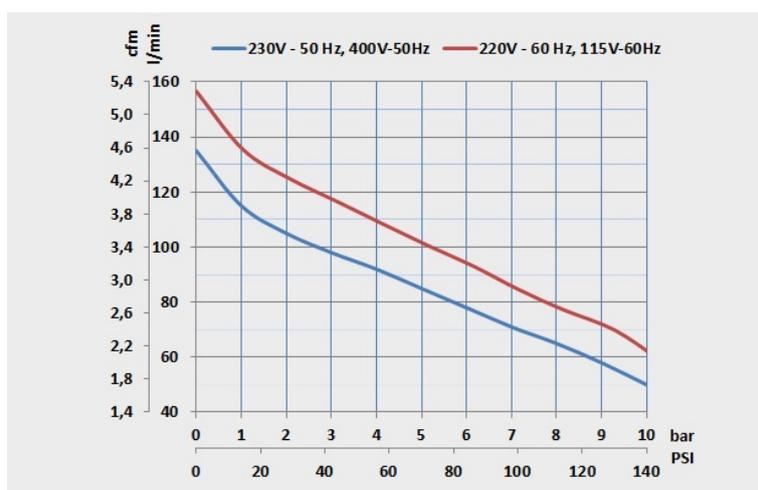

## Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-0260-K-SCP	<p><b>Kit cartucce filtri PRIME 1 M</b></p> <p>Kit sostituzione cartucce per manutenzione ordinaria gamma PURE AIR PRIME 1 M.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 1 cartuccia filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM</li> <li>• 1 cartuccia filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-024-C2-SM</li> <li>• 2 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR</li> <li>• 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p>	Ordinaria	1.000h/1y
PR-GC-030-K-SCP	<p><b>PRIME 1</b></p> <p>Kit ricambi manutenzione straordinaria versioni PRIME 0,75 kW (PRIME 1).</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 2 O-rings, cod: MA-PC018</li> <li>• 1 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001</li> <li>• 1 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003</li> <li>• 1 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024</li> <li>• 1 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P</li> <li>• 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> <p>Gli intervalli di manutenzione straordinaria raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>	Straordinaria	4.000h/4y