




## 30/7 PRIME S











**Cod. PR-OF100-024**

Compressore d'aria a secco, 1 cilindro, con una portata d'aria compressa di 85 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 40 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione. È disponibile anche nella **VERSIONE 10 BAR**, visita la [sezione apposita](#)!


 Uso simultaneo massimo: 1

 Numero di riuniti: 1

Dispositivo medico CE 0425

Cod.	Essic.	 Aria aspirata	 Aria resa @ 5bar	 Potenza	 Volt. Hz	 Serbatoio	 Rumorosità	 RPM	 Ciclo	 max P.	 Dimensioni	Pe
30/7 PRIME S PR-OF100-024	No	m³/min/l/min 0.12 120	m³/min l/min 0.085 85	kW 0.75	230V 50Hz	l 24	db(A) 65	1320	70 %	bar 7	mm 430x400x600	
30/7 PRIME S 220V - 60Hz PR-OF100-024-6	No	m³/min/l/min 0.14 140	m³/min l/min 0.095 95	kW 0.75	220V 60Hz	l 24	db(A) 65	1760	70 %	bar 7	mm 430x400x600	Kg 29
30/7 PRIME S 110V - 60Hz PR-OF100-024-110	No	m³/min/l/min 0.14 140	m³/min l/min 0.095 95	kW 0.75	110V 60Hz	l 24	db(A) 65	1760	70 %	bar 7	mm 430x400x600	Kg 29

## Diagramma di resa

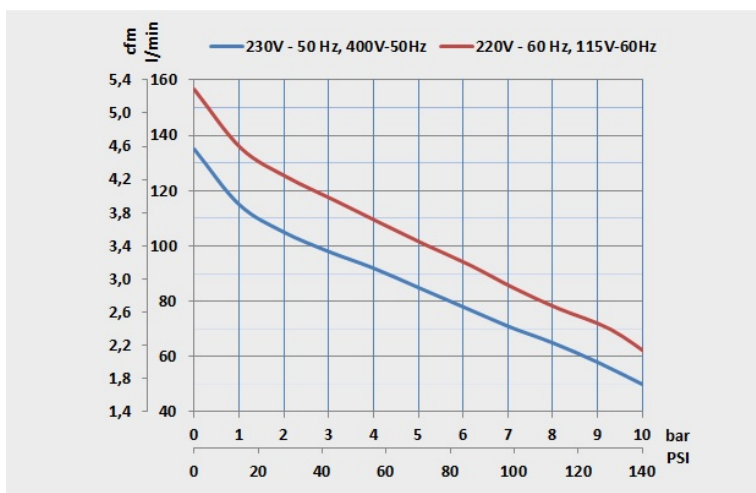

## Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-001-K-SCP	<p><b>Kit cartucce filtri PRIME S</b></p> <p>Kit sostituzione cartucce per manutenzione ordinaria versioni PURE AIR PRIME 1-2-3 S (senza essiccatore).</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 1 cartuccia filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM</li> <li>• 1 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR</li> <li>• 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione annualmente.</p>	Ordinaria	1.000h/1y
PR-GC-030-K-SCP	<p><b>PRIME 1</b></p> <p>Kit ricambi manutenzione straordinaria versioni PRIME 0,75 kW (PRIME 1).</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 2 O-rings, cod: MA-PC018</li> <li>• 1 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001</li> <li>• 1 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003</li> <li>• 1 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024</li> <li>• 1 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P</li> <li>• 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> <p>Gli intervalli di manutenzione straordinaria raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>	Straordinaria	4.000h/4y