



## 500/150 PRIME S

**Cod. PR-OF1800-500-T3**

Compressore d'aria a secco, portata d'aria compressa di 1350 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 500 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione. È disponibile anche nella [VERSIONE 10 BAR](#), visita la sezione apposita!


 Uso simultaneo massimo: 18

 Numero di riuniti: 20

Dispositivo medico CE 0425

Essic.	Aria aspirata	Aria resa @ 5bar	Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
No	m <sup>3</sup> /min l/min 2.16 2160	m <sup>3</sup> /min l/min 1.35 1350	kW 15	400V 50Hz	l 500	db(A) 83	80 %	bar 8	mm 1980x780x1050	Kg 330

### Diagramma di resa

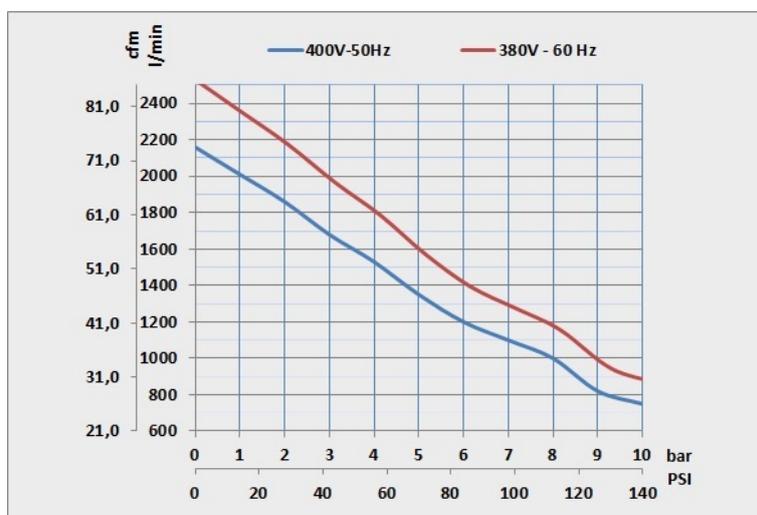

## Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-0013-K-SCP	<p><b>TANDEM PRIME 6+6+6 Versione S</b></p> <p>Il Kit manutenzione ordinaria TANDEM PRIME 6+6+6 (500/150 S) senza essiccatore.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 1 cartuccia filtro, cod: TA-FL-001-C-SM</li> <li>• 1 O-ring, cod: TA-FL-001-OR</li> <li>• 6 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> <p>Cambiare le cartucce filtri ogni anno.</p>	Ordinaria	1.000h/1y
PR-GC-038-K-SCP	<p><b>Kit 500/150 TANDEM PRIME - 6+6+6</b></p> <p>Kit di manutenzione straordinaria per i compressori oil-free versioni TANDEM PRIME 5+5+5 Kw (TANDEM PRIME 6+6+6).</p> <p>Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 18 O-rings, cod: MA-PC018</li> <li>• 18 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001</li> <li>• 18 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003</li> <li>• 18 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024</li> <li>• 18 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P</li> <li>• 6 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul>	Straordinaria	4.000h/4y