




## 50/10 GENESI S












**Cod. D-GE150-040**

Compressore a secco, portata 135 l/min@5 bar, serbatoio da 40 L., senza essiccatore, solo 65 dB/1m di rumorosità!!


 Uso simultaneo massimo: 1

 Numero di riuniti: 2

Dispositivo medico CE 0425

Essic.	 Aria aspirata	 Aria resa @ 5bar	 Potenza	 Volt. Hz	 Serbatoio	 Rumorosità	 RPM	 Ciclo	 max P.	 Dimensioni	 Peso netto
No	m <sup>3</sup> /min l/min 0.182 182	m <sup>3</sup> /min l/min 0.135 135	kW 1.1	230V 50Hz	l 40	db(A) 65	1380	50 %	bar 7	mm 600x410x770	Kg 38

## Diagramma di resa

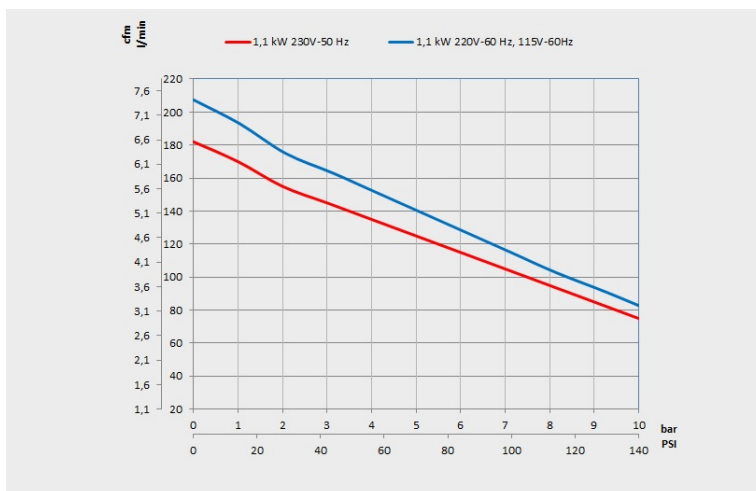

## Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-001-K	<b>Kit manutenzione ordinaria GENESI S</b>  Kit manutenzione ordinaria per i compressori GENESI, versioni senza essiccatore. Il kit è composto dalla cartuccia del filtro di linea (se presente) e dal filtro di aspirazione del pompante. Si raccomanda la sostituzione annuale dei componenti del kit. Le operazioni di manutenzione possono essere eseguite a più elevata frequenza se l'ambiente in cui lavora il compressore è particolarmente sporco.	Ordinaria	1.000h/1y
MG-GC-011-K	<b>Kit manutenzione straordinaria GENESI S e M</b>  Il kit ricambi di manutenzione straordinaria GENESI comprende: un filtro di aspirazione, due segmenti elastici, O-ring, una cartuccia filtro di linea e due piastre valvolari complete. Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 1500 ore/ 2 anni. Le operazioni di manutenzione possono essere eseguite a più elevata frequenza se l'ambiente in cui lavora il compressore è particolarmente sporco.	Straordinaria	1.500h/2y