

## 50/10 GENESI M Advanced Pure air


**Cod. D-GE150-040-M**

Compressore a secco, portata 135 l/min@5 bar, serbatoio da 40 L, con il nuovo essiccatore a cristalli assorbenti.

- **Sistema di filtrazione semplificato e integrato**
- **Performance ottimali**
- **Maggiore compattezza e robustezza**
- **Cura dei dettagli**
- **Meno manutenzione**
- **Riduzione dei prezzi**




 Uso simultaneo massimo: 1

 Numero di riuniti: 2

Essic.	Aria aspirata	Aria resa @ 5bar	Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
Si	m <sup>3</sup> /min 0.182 l/min 182	m <sup>3</sup> /min 0.135 l/min 135	kW 1.1	230V 50Hz	l 40	db(A) 65	50 %	bar 7	mm 710x410x770	Kg 42

### Diagramma di resa

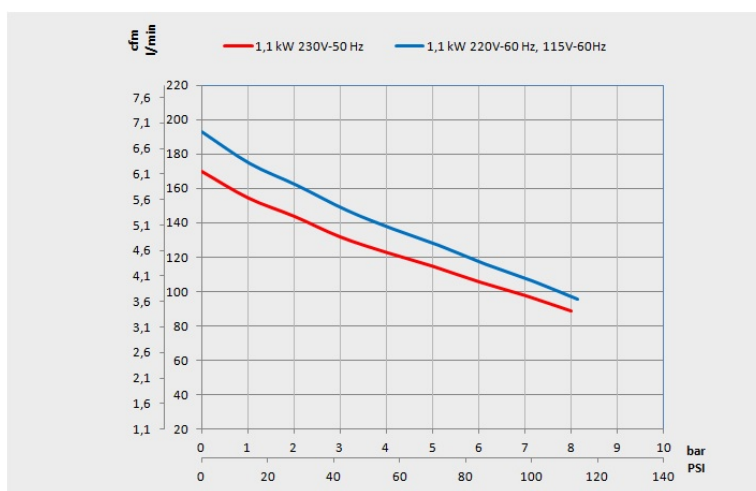

## Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-024-K-SCC	<b>Kit manutenzione ordinaria GENESI M</b>  Kit manutenzione ordinaria per i compressori GENESI, con essiccatore. Il kit è composto dalle cartucce della batteria di filtrazione dell'essiccatore (2 cartucce: 5 + 0,01 micron) e dai relativi o-ring, dal filtro di aspirazione del pompante e dalla pastiglia della valvola di non ritorno. Si raccomanda la sostituzione annuale dei componenti del kit. Le operazioni di manutenzione possono essere eseguite a più elevata frequenza se l'ambiente in cui lavora il compressore è particolarmente sporco.	Ordinaria	1.000h/1y
MG-GC-011-K	<b>Kit manutenzione straordinaria GENESI S e M</b>  Il kit ricambi di manutenzione straordinaria GENESI comprende: un filtro di aspirazione, due segmenti elastici, O-ring, una cartuccia filtro di linea e due piastre valvolari complete. Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 1500 ore/ 2 anni. Le operazioni di manutenzione possono essere eseguite a più elevata frequenza se l'ambiente in cui lavora il compressore è particolarmente sporco.	Straordinaria	1.500h/2y