




SKY 50/15 PRIME M

Cod. PR-SK200-040-M

Compressore d'aria a secco silenzioso, 2 cilindri, con una portata d'aria compressa di 170 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 40 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione. Completo di essiccatore a membrana che garantisce la massima purezza dell'aria. È disponibile anche nella [VERSIONE 10 BAR](#), visita la [sezione apposita](#)!

 Uso simultaneo massimo: 2

 Numero di riuniti: 3

Dispositivo medico CE 0425











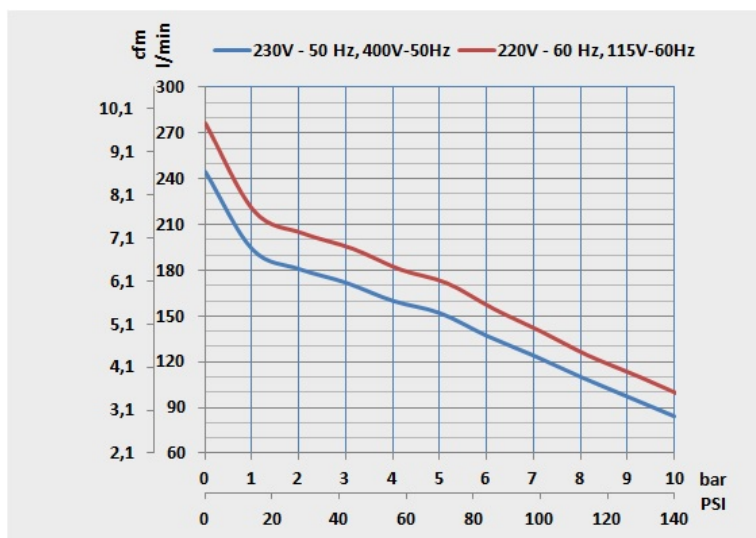
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essic. | Aria aspirata | Aria resa @ 5bar | Potenza | Volt. Hz | Serbatoio | Rumorosità | Ciclo | Dimensioni | Peso netto |
| Si | m³/min 0.255 l/min 255 | m³/min 0.152 l/min 152 | kW 1.5 | 230V 50Hz | l 40 | db(A) 56 | 70 % | mm 710x460x890 | Kg 54 |

Diagramma di resa



Kit di manutenzione

| Kit | Descrizione | Tipo | Ore |
|-----------------|--|---------------|-----------|
| TA-FL-026-K-SCP | <p>Kit cartucce filtri PRIME 2-3 M</p> <p>Kit sostituzione cartucce per manutenzione ordinaria gamma PURE AIR PRIME 2,3 M.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 1 cartuccia filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM • 1 cartuccia filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-024-C2-SM • 2 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR • 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 • 1 cartucce filtro da 5 micron (AF30), cod: TA-FL-075-C • 1 cartucce filtro da 0,01 micron (AFD30), cod: TA-FL-076-C • 2 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-075-OR • 1 cartuccia filtro water separator AMG150, cod: TA-FL-074-C <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p> | Ordinaria | 1.500h/2y |
| PR-GC-031-K-SCP | <p>PRIME 2</p> <p>Kit ricambi manutenzione straordinaria versioni PRIME 1,5 kW (PRIME 2).</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 4 O-rings, cod: MA-PC018 • 2 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001 • 2 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003 • 2 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024 • 2 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P • 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 <p>Gli intervalli di manutenzione straordinaria raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p> | Straordinaria | 4.000h/4y |