



CS 100/50 TANDEM PRIME M

Cod. PR-CS600-090-MT

Compressore d'aria a secco con cabina insonorizzante, portata d'aria compressa di 500 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 90 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione. Completo di essiccatore a membrana per garantire la massima purezza dell'aria. È disponibile anche nella [VERSIONE 10 BAR](#), visita [la sezione apposita!](#)



Uso simultaneo massimo: 6



Numero di riuniti: 8

Dispositivo medico CE 0425











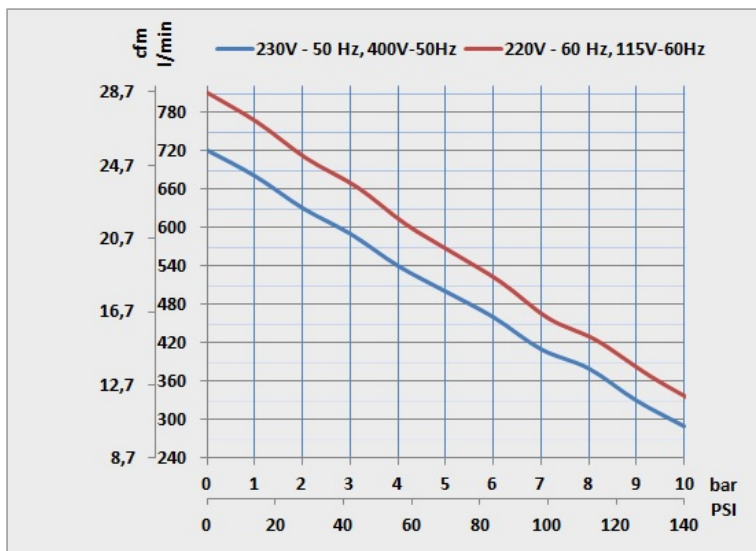
Cod.	Essic.	 Aria aspirata	 Aria resa @ 5bar	 Potenza	 Volt. Hz	 Serbatoio	 Rumorosità	 Ciclo	 max P.	 Dimensioni	 Per
CS 100/50 TANDEM PRIME M PR-CS600-090-MT	Si	m ³ /min/l/min 0.72 720	m ³ /min l/min 0.5 500	kW 4.4	230V 50Hz	l 90	db(A) 56	70 %	bar 7	mm 725X1245X1020	K 22
CS 100/50 TANDEM PRIME M PR-CS600-090-MT3	Si	m ³ /min/l/min 0.72 720	m ³ /min l/min 0.5 500	kW 4.4	400V 50/60Hz	l 90	db(A) 56	70 %	bar 7	mm 725X1245X1020	K 22

Diagramma di resa



Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-0261-K-SCP	<p>Kit TANDEM PRIME 2+2-3+3 M</p> <p>Kit sostituzione manutenzione ordinaria per le versioni TANDEM PRIME 2+2, 3+3 M (100/30 TANDEM PRIME M, 100/50 TANDEM PRIME M).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 • 2 cartucce filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM • 2 cartucce filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-024-C2-SM • 4 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR • 2 cartucce filtro radiatore, cod: TA-FL-002-C • 2 cartucce filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-076-C • 2 cartucce AMG150 water separator, cod: TA-FL-074-C • 4 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-075-OR <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p>	Ordinaria	1.000h/1y
PR-GC-034-K-SCP	<p>TANDEM PRIME 3+3 AND PRIME 6</p> <p>Kit ricambi per manutenzione straordinaria delle versioni TANDEM PRIME 3+3 & PRIME 6.</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 12 O-rings, cod: MA-PC018 • 6 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001 • 6 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003 • 6 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024 • 6 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P • 2 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 <p>Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>	Straordinaria	4.000h/4y