



## CS 30/15 PRIME M

**Cod. PR-CS200-040-M**

Compressore d'aria a secco con cabina insonorizzante, 2 cilindri, con una portata d'aria compressa di 170 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 40 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione. Completo di essiccatore a membrana per garantire la massima purezza dell'aria. È disponibile anche nella [VERSIONE 10 BAR, visita la sezione apposita!](#)


 Uso simultaneo massimo: 2

 Numero di riuniti: 3

Dispositivo medico CE 0425

Cod.	Essic.	 Aria aspirata	 Aria resa @ 5bar	 Potenza	 Volt. Hz	 Serbatoio	 Rumorosità	 RPM	 Ciclo	 max P.	 Dimensioni
CS 30/15 PRIME M PR-CS200-040-M	Si	m <sup>3</sup> /min/l/min 0.23 230	m <sup>3</sup> /min l/min 0.17 170	kW 1.5	230V 50Hz	l 40	db(A) 53	1360	70 %	bar 7	mm 490x720x890
CS 30/15 PRIME M PR-CS200-040-M-400	Si	m <sup>3</sup> /min/l/min 0.23 230	m <sup>3</sup> /min l/min 0.17 170	kW 1.5	400V 50Hz	l 40	db(A) 53	1470	70 %	bar 7	mm 490x720x890
CS 30/15 PRIME M 220V - 60Hz PR-CS200-040-M-6-UL	Si	m <sup>3</sup> /min/l/min 0.28 280	m <sup>3</sup> /min l/min 0.185 185	kW 1.5	220V 60Hz	l 40	db(A) 53	1760	70 %	bar 7	mm 490x720x890
CS 30/15 PRIME M 110V - 60Hz PR-CS200-040-M-110	Si	m <sup>3</sup> /min/l/min 0.28 280	m <sup>3</sup> /min l/min 0.185 185	kW 1.5	110V 60Hz	l 40	db(A) 53	1760	70 %	bar 7	mm 490x720x890

### Diagramma di resa

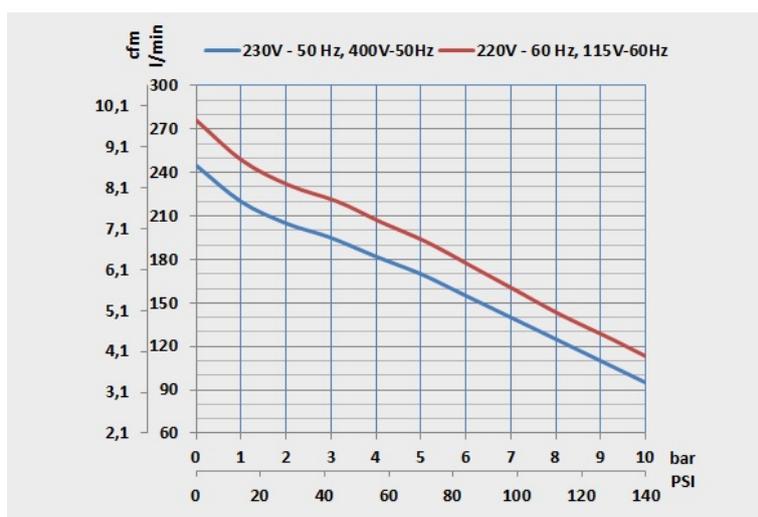

## Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-026-K-SCP	<p><b>Kit cartucce filtri PRIME 2-3 M</b></p> <p>Kit sostituzione cartucce per manutenzione ordinaria gamma PURE AIR PRIME 2,3 M.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 1 cartuccia filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM</li> <li>• 1 cartuccia filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-024-C2-SM</li> <li>• 2 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR</li> <li>• 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> <li>• 1 cartucce filtro da 5 micron (AF30), cod: TA-FL-075-C</li> <li>• 1 cartucce filtro da 0,01 micron (AFD30), cod: TA-FL-076-C</li> <li>• 2 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-075-OR</li> <li>• 1 cartuccia filtro water separator AMG150, cod: TA-FL-074-C</li> </ul> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p>	Ordinaria	1.000h/1y
PR-GC-031-K-SCP	<p><b>PRIME 2</b></p> <p>Kit ricambi manutenzione straordinaria versioni PRIME 1,5 kW (PRIME 2).</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 4 O-rings, cod: MA-PC018</li> <li>• 2 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001</li> <li>• 2 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003</li> <li>• 2 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024</li> <li>• 2 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P</li> <li>• 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> <p>Gli intervalli di manutenzione straordinaria raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>	Straordinaria	4.000h/4y