



## CS 100/30 TANDEM PRIME M











**Cod. PR-CS400-090-MT**

Compressore d'aria a secco con cabina insonorizzante, portata d'aria compressa di 340 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 90 L trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione. Completo di essiccatore a membrana per garantire la massima purezza dell'aria. È disponibile anche nella [VERSIONE 10 BAR](#), visita [la sezione apposita!](#)


 Uso simultaneo massimo: 4

 Numero di riuniti: 6

Dispositivo medico CE 0425

Cod.	Essic.	 Aria aspirata	 Aria resa @ 5bar	 Potenza	 Volt. Hz	 Serbatoio	 Rumorosità	 RPM	 Ciclo	 max P.	 Dimensioni
CS 100/30 TANDEM PRIME M PR-CS400-090-MT	Si	m³/minl/min 0.5 500	m³/min l/min 0.304 304	kW 3	230V 50Hz	l 90	db(A) 56	1360	70 %	bar 7	mm 1245x790x1020
CS 100/30 TANDEM PRIME M PR-CS400-090-MT3	Si	m³/minl/min 0.5 500	m³/min l/min 0.34 340	kW 3	400V 50Hz	l 90	db(A) 58	1470	70 %	bar 7	mm 1245x790x1020
CS 100/30 TANDEM PRIME M PR-CS400-090-MT-6	Si	m³/minl/min 0.56 560	m³/min l/min 0.33 330	kW 3	220V 60Hz	l 90	db(A) 56	1760	70 %	bar 7	mm 1245x790x1020

## Diagramma di resa

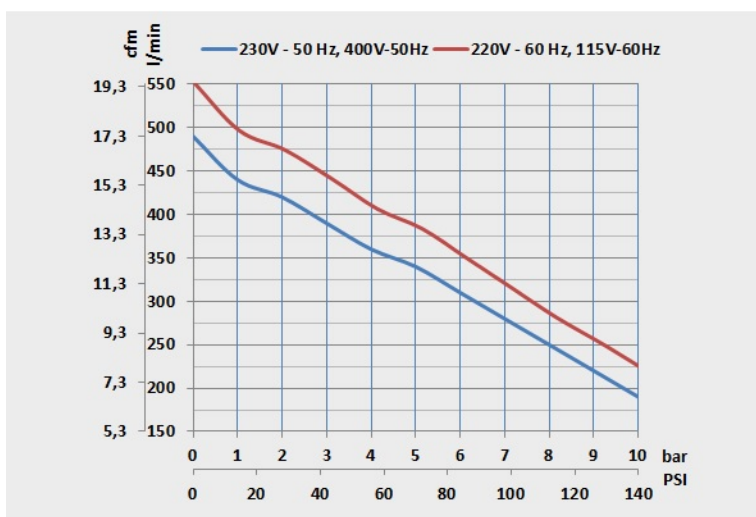

## Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-0261-K-SCP	<p><b>Kit TANDEM PRIME 2+2-3+3 M</b></p> <p>Kit sostituzione manutenzione ordinaria per le versioni TANDEM PRIME 2+2, 3+3 M (100/30 TANDEM PRIME M, 100/50 TANDEM PRIME M).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> <li>• 2 cartucce filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM</li> <li>• 2 cartucce filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-024-C2-SM</li> <li>• 4 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR</li> <li>• 2 cartucce filtro radiatore, cod: TA-FL-002-C</li> <li>• 2 cartucce filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-076-C</li> <li>• 2 cartucce AMG150 water separator, cod: TA-FL-074-C</li> <li>• 4 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-075-OR</li> </ul> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p>	Ordinaria	1.000h/1y
PR-GC-033-K-SCP	<p><b>Kit TANDEM PRIME 2+2</b></p> <p>Il kit ricambi manutenzione straordinaria per le versioni PRIME 1,5+1,5 kW (TANDEM PRIME 2+2).</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 8 O-rings, cod: MA-PC018</li> <li>• 4 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001</li> <li>• 4 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003</li> <li>• 4 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024</li> <li>• 4 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P</li> <li>• 1 pastiglia valvola di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> <p>Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>	Straordinaria	4.000h/4y