


270/100 TANDEM PRIME M HD

Cod. PR-OF1200-270-MT3-HD

Compressore a secco per un ciclo di lavoro intensivo, 12 cilindri, aria resa 720 l/min@8 bar, serbatoio da 270 lt., essiccatore a membrana di nuova generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -20°C di punto di rugiada.


Applicazioni:

- Cliniche dentistiche
- Laboratori odontotecnici e fresatrici CAD-CAM
- Laboratori: reometri, viscosimetri, cromatografia, analizzatori
- Oftalmologia
- Dispositivi di sterilizzazione
- Sistemi di respirazione ad aria
- Armadi per endoscopia
- Imballaggi alimentari
- Bevande
- Produzioni di gas
- Impianti antincendio a sprinkler

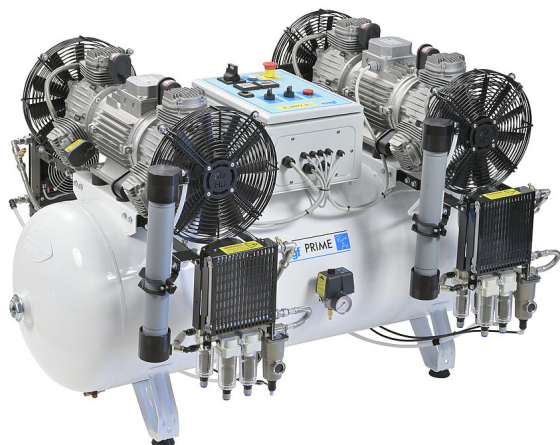

Essic.	Aria resa @ 8bar	Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
Si	m ³ /min 0.72 l/min 720	kW 10	400V 50/60Hz	l 270	db(A) 78	100 %	bar 10	mm 1560x1000x1030	Kg 240

Diagramma di resa

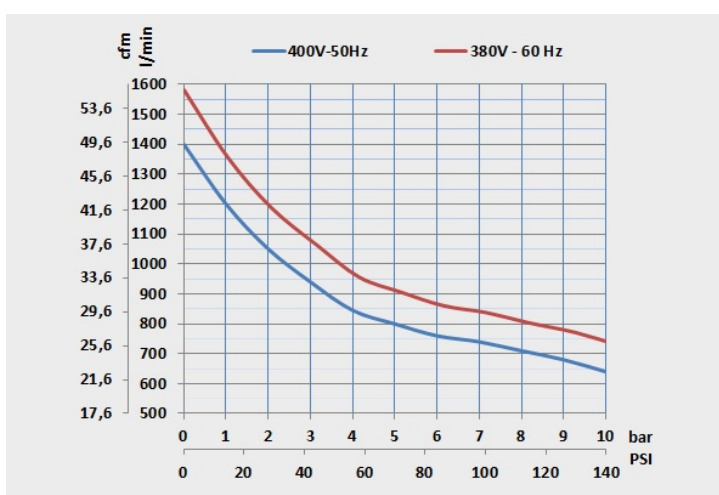

Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
-----	-------------	------	-----

TA-FL-0262-K-SCP	<p>TANDEM PRIME 6+6 Versione M</p> <p>Kit di manutenzione ordinaria per TANDEM PRIME 6+6 (270/100 TANDEM PRIME M) con essiccatore.</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 4 cartuccia filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM • 4 cartuccia filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-024-C2-SM • 8 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR • 2 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 • 4 cartucce filtro da 5 micron (AF30), cod: TA-FL-075-C • 4 cartucce filtro da 0,01 micron (AFD30), cod: TA-FL-076-C • 4 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-075-OR • 8 cartuccia filtro water separator AMG150, cod: TA-FL-074-C 	Ordinaria	1.500h/2y
PR-GC-037-K-SCP	<p>TANDEM PRIME 6+6</p> <p>Il Kit di manutenzione straordinaria per TANDEM PRIME 6+6 (270/100 TANDEM PRIME).</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 24 O-rings, cod: MA-PC018 • 12 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001 • 12 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003 • 12 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024 • 12 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P • 4 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 	Straordinaria	4.000h/4y