

## 100/50 TANDEM PRIME M

**Cod. PR-OF600-090-MT**



Compressore d'aria a secco con una portata d'aria compressa di 450 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 90 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione. Completo di essiccatore a membrana per garantire la massima purezza dell'aria. È disponibile anche nella [VERSIONE 10 BAR](#), visita la [sezione apposita](#)!


 Uso simultaneo massimo: 6

 Numero di riuniti: 7

Dispositivo medico CE 0425

Cod.	Essic.	Aria aspirata	Aria resa @ 5bar	Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	RPM	Ciclo	max P.	Dim.
100/50 TANDEM PRIME M PR-OF600-090-MT	Si	m³/min/l/min 0.72 720	m³/min l/min 0.45 450	kW 4.4	230V 50Hz	l 90	db(A) 69	1350	70 %	bar 7	1100x
100/50 TANDEM PRIME M PR-OF600-090-MT3	Si	m³/min/l/min 0.72 720	m³/min l/min 0.45 450	kW 4.4	400V 50Hz	l 90	db(A) 69	1470	70 %	bar 7	1100x
100/50 TANDEM PRIME M 220V - 60 Hz PR-OF600-090-MT-6	Si	m³/min/l/min 0.84 840	m³/min l/min 0.486 486	kW 4.4	220V 60Hz	l 90	db(A) 69	1800	70 %	bar 7	1100x

### Diagramma di resa

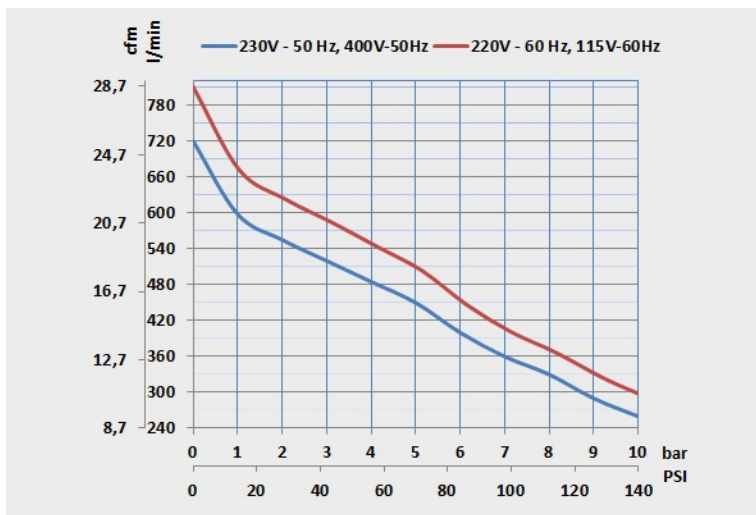

## Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-0261-K-SCP	<p><b>Kit TANDEM PRIME 2+2-3+3 M</b></p> <p>Kit sostituzione manutenzione ordinaria per le versioni TANDEM PRIME 2+2, 3+3 M (100/30 TANDEM PRIME M, 100/50 TANDEM PRIME M).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> <li>• 2 cartucce filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM</li> <li>• 2 cartucce filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-024-C2-SM</li> <li>• 4 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR</li> <li>• 2 cartucce filtro radiatore, cod: TA-FL-002-C</li> <li>• 2 cartucce filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-076-C</li> <li>• 2 cartucce AMG150 water separator, cod: TA-FL-074-C</li> <li>• 4 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-075-OR</li> </ul> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p>	Ordinaria	1.500h/2y
PR-GC-034-K-SCP	<p><b>TANDEM PRIME 3+3 AND PRIME 6</b></p> <p>Kit ricambi per manutenzione straordinaria delle versioni TANDEM PRIME 3+3 &amp; PRIME 6.</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 12 O-rings, cod: MA-PC018</li> <li>• 6 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001</li> <li>• 6 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003</li> <li>• 6 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024</li> <li>• 6 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P</li> <li>• 2 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> <p>Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>	Straordinaria	4.000h/4y