



## 200/75 PRIME S

**Cod. PR-OF900-200-T3**

Compressore d'aria a secco, portata d'aria compressa di 750 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 200 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione. È disponibile anche nella [VERSIONE 10 BAR](#), visita la sezione apposita!


 Uso simultaneo massimo: 9

 Numero di riuniti: 10

Dispositivo medico CE 0425

Essic.	Aria aspirata	Aria resa @ 5bar	Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
No	m³/min l/min 1.08 1080	m³/min l/min 0.75 750	kW 6.6	400V 50Hz	l 200	db(A) 72	70 %	bar 7	mm 1100x600x910	Kg 173

## Diagramma di resa

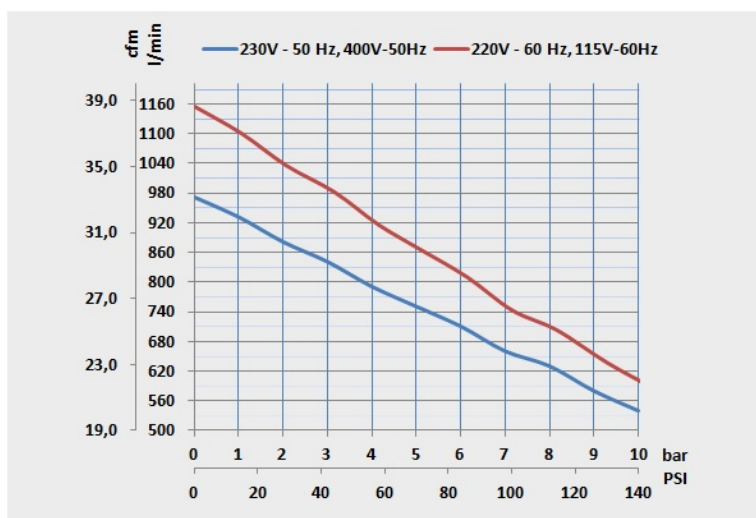

## Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-0011-K-SCP	<p><b>Kit TANDEM PRIME 3+3+3 S</b></p> <p>Kit manutenzione ordinaria per gamma PURE AIR TANDEM PRIME 3+3+3 S (200/75 TANDEM PRIME S).</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 1 cartuccia filtro, cod: TA-FL-001-C-SM</li> <li>• 1 O-ring, cod: TA-FL-001-OR</li> <li>• 3 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione annualmente.</p>	Ordinaria	1.000h/1y
PR-GC-035-K-SCP	<p><b>Kit TANDEM PRIME 3+3+3</b></p> <p>Il kit ricambi manutenzione straordinaria per le versioni TANDEM PRIME 3+3+3 (200/75 PRIME).</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 18 O-rings, cod: MA-PC018</li> <li>• 9 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001</li> <li>• 9 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003</li> <li>• 9 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024</li> <li>• 9 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P</li> <li>• 3 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> <p>Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>	Straordinaria	4.000h/4y