



50/25 PRIME E

Cod. PR-OF300-040-AN

Compressore a secco, 3 cilindri, portata 175 l/min@8 bar, serbatoio da 40 lt dotati di essiccatore ad assorbimento in grado di erogare aria compressa con filtrazione fino a 0,01 micron e punto di rugiada sotto i -40 °C a pressione atmosferica.

 Uso simultaneo massimo: 3

 Numero di riuniti: 4










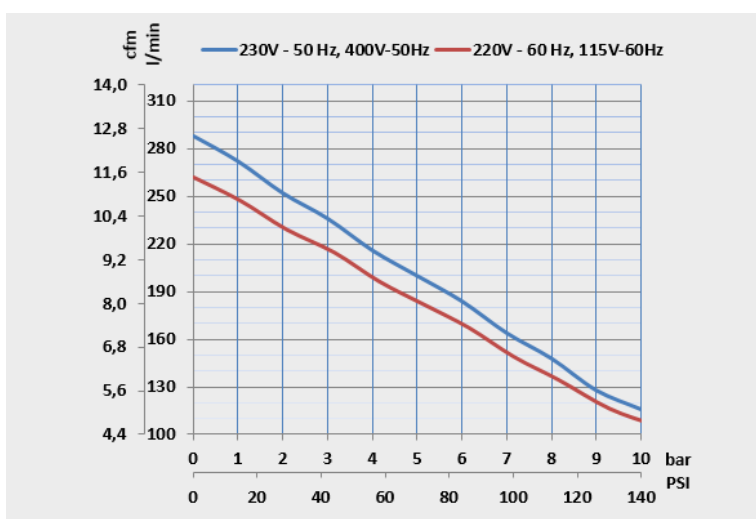
										
Essic.	Aria aspirata	Aria resa @ 8bar	Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
Si	m ³ /min l/min 0.04 40	m ³ /min l/min 0.175 175	kW 2.2	230V 50Hz	l 40	db(A) 66	100 %	bar 10	mm 740x410x810	Kg 55

Diagramma di resa



Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-026-K-SCP	<p>Kit cartucce filtri PRIME 2-3 M</p> <p>Kit sostituzione cartucce per manutenzione ordinaria gamma PURE AIR PRIME 2,3 M.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 1 cartuccia filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM • 1 cartuccia filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-024-C2-SM • 2 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR • 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 • 1 cartucce filtro da 5 micron (AF30), cod: TA-FL-075-C • 1 cartucce filtro da 0,01 micron (AFD30), cod: TA-FL-076-C • 2 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-075-OR • 1 cartuccia filtro water separator AMG150, cod: TA-FL-074-C <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p>	Ordinaria	1.500h/2y
PR-GC-032-K-SCP	<p>PRIME 3</p> <p>Kit ricambi manutenzione straordinaria per versioni PRIME 2,2 kW (PRIME 3).</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 6 O-rings, cod: MA-PC018 • 3 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001 • 3 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003 • 3 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024 • 3 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P • 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 <p>Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>	Straordinaria	4.000h/4y