



## SKY 50/10 GENESI M










**Cod. D-SK150-040-M**

Compressore a secco silenzioso, portata 135 l/min@5 bar, serbatoio da 40 L, con essiccatore ad membrana di nuova generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -20°C di punto di rugiada.


 Uso simultaneo massimo: 1

 Numero di riuniti: 2

Dispositivo medico CE 0425

										
Essic.	Aria aspirata	Aria resa @ 5bar	Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
Si	m³/min l/min 0.18 180	m³/min l/min 0.135 135	kW 1.1	230V 50Hz	l 40	db(A) 55	50 %	bar 7	mm 710x460x890	Kg 46

## Diagramma di resa

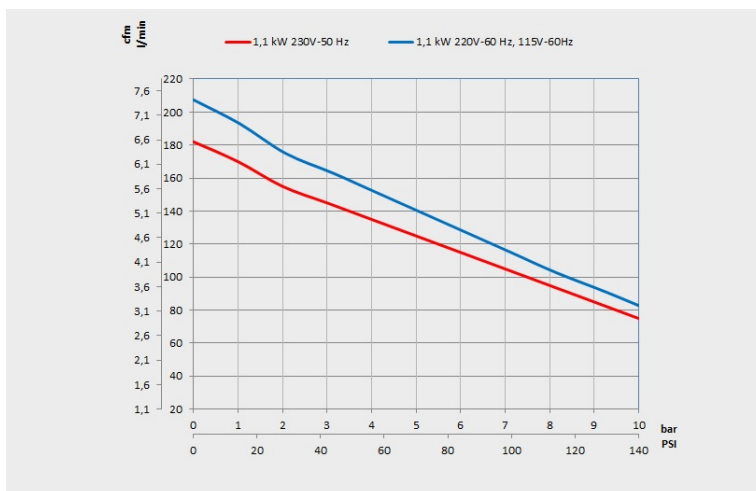

## Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-024-K-SCC	<b>Kit manutenzione ordinaria GENESI M</b>  Kit manutenzione ordinaria per i compressori GENESI, con essiccatore. Il kit è composto dalle cartucce della batteria di filtrazione dell'essiccatore (2 cartucce: 5 + 0,01 micron) e dai relativi o-ring, dal filtro di aspirazione del pompante e dalla pastiglia della valvola di non ritorno. Si raccomanda la sostituzione annuale dei componenti del kit. Le operazioni di manutenzione possono essere eseguite a più elevata frequenza se l'ambiente in cui lavora il compressore è particolarmente sporco.	Ordinaria	1.000h/1y
MG-GC-011-K	<b>Kit manutenzione straordinaria GENESI S e M</b>  Il kit ricambi di manutenzione straordinaria GENESI comprende: un filtro di aspirazione, due segmenti elastici, O-ring, una cartuccia filtro di linea e due piastre valvolari complete. Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 1500 ore/ 2 anni. Le operazioni di manutenzione possono essere eseguite a più elevata frequenza se l'ambiente in cui lavora il compressore è particolarmente sporco.	Straordinaria	1.500h/2y