

CS 30/15 PRIME S HD 10 BAR

Cod. PR-CS200-040-HD




Compressore a secco adatto ad un ciclo di lavoro intensivo, portata 125 l/min@8 bar, serbatoio da 40 lt. Versione super silenziosa senza essiccatore. il top della gamma MGF.

Applicazioni:

- Cliniche dentistiche
- Laboratori odontotecnici e fresatrici CAD-CAM
- Laboratori: reometri, viscosimetri, cromatografia, analizzatori
- Oftalmologia
- Dispositivi di sterilizzazione
- Sistemi di respirazione ad aria
- Armadi per endoscopia
- Imballaggi alimentari
- Bevande
- Produzioni di gas
- Impianti antincendio a sprinkler

Essic.	Aria aspirata	Aria resa @ 8bar	Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
No	m ³ /min l/min 0.24 240	m ³ /min l/min 0.125 125	kW 1.5	230V 50Hz	l 40	db(A) 58	100 %	bar 10	mm 720x490x970	Kg 94

Diagramma di resa

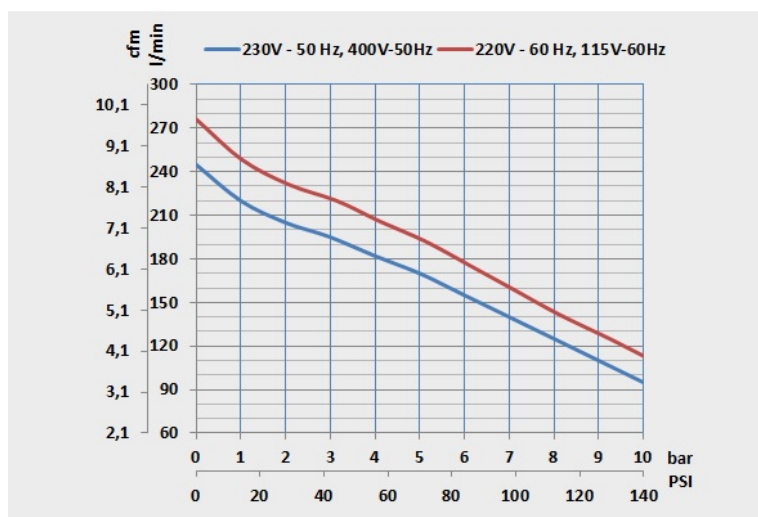

Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-001-K-SCP	Kit cartucce filtri PRIME S Kit sostituzione cartucce per manutenzione ordinaria versioni PURE AIR PRIME 1-2-3 S (senza essiccatore). Comprende: <ul style="list-style-type: none"> • 3 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 1 cartuccia filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM • 1 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR • 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 Sostituire le cartucce di filtrazione annualmente.	Ordinaria	1.000h/1y
PR-GC-031-K-SCP	PRIME 2 Kit ricambi manutenzione straordinaria versioni PRIME 1,5 kW (PRIME 2). comprende: <ul style="list-style-type: none"> • 2 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 4 O-rings, cod: MA-PC018 • 2 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001 • 2 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003 • 2 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024 • 2 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P • 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 Gli intervalli di manutenzione straordinaria raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.	Straordinaria	4.000h/4y