



270/100 TANDEM PRIME S

Cod. PR-OF1200-270-T3

Compressore d'aria a secco, portata d'aria compressa di 900 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 270 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione. È disponibile anche nella [VERSIONE 10 BAR](#), visita la sezione apposita!


 Uso simultaneo massimo: 12

 Numero di riuniti: 15

Dispositivo medico CE 0425

Essic.	Aria aspirata	Aria resa @ 5bar	Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
No	m ³ /min l/min 0.00144 1.44	m ³ /min l/min 0.9 900	kW 10	400V 50Hz	l 270	db(A) 75	70 %	bar 7	mm 1560x1000x1030	Kg 220

Diagramma di resa

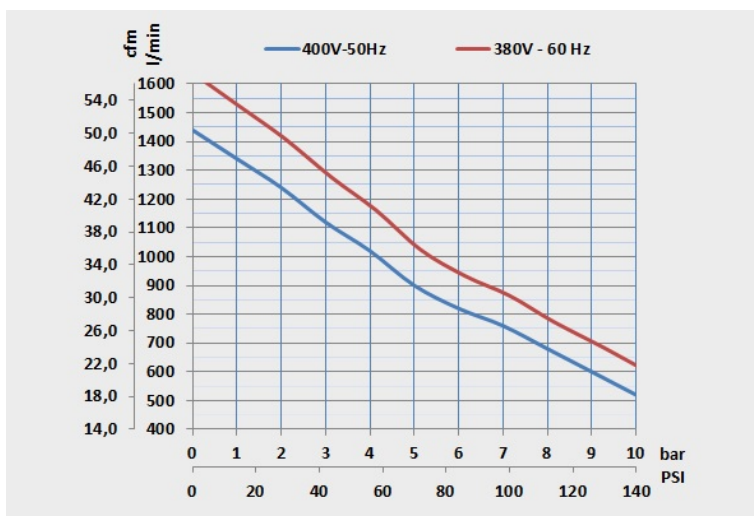

Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-0014-K-SCP	<p>TANDEM PRIME 6+6 Versione S</p> <p>Kit manutenzione ordinaria TANDEM PRIME 6+6 (270/100 PRIME S) senza essiccatore.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 1 cartuccia filtro, cod: TA-FL-001-C-SM • 1 O-ring, cod: TA-FL-001-OR • 4 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 <p>Sostituire le cartucce di filtrazione annualmente.</p>	Ordinaria	1.000h/1y
PR-GC-037-K-SCP	<p>TANDEM PRIME 6+6</p> <p>Il Kit di manutenzione straordinaria per TANDEM PRIME 6+6 (270/100 TANDEM PRIME).</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 24 O-rings, cod: MA-PC018 • 12 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001 • 12 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003 • 12 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024 • 12 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P • 4 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 	Straordinaria	4.000h/4y