

## CS 100/30 TANDEM PRIME M HD

**Cod. PR-CS400-090-MT-HD**

Compressore a secco silenzioso Top di gamma MGF, 4 cilindri, portata portata 220 l/min@8 bar, serbatoio da 90 lt., con nuovo essiccatore a membrana:

- in grado di garantire un punto di rugiada di -20°C
- 115V-60Hz e 220V-60Hz disponibili a richiesta
- idoneo al funzionamento a cicli intensivi
- design compatto ed equipaggiato di ruote
- sistema di ventilazione forzata
- doppia protezione elettrica: di temperatura sul motore e di assorbimento


Applicazioni:

- Cliniche dentistiche
- Laboratori odontotecnici e fresatrici CAD-CAM
- Laboratori: reometri, viscosimetri, cromatografia, analizzatori
- Oftalmologia
- Dispositivi di sterilizzazione
- Sistemi di respirazione ad aria
- Armadi per endoscopia
- Imballaggio alimentare
- Bevanda
- Produzioni di gas
- Sistemi antincendio a sprinkler



Essic.	Aria aspirata		Aria resa @ 8bar		Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
Si	m³/min	l/min	m³/min	l/min	kW	220V 50/60Hz	l	db(A)	100 %	bar	mm	Kg
	0.48	480	0.22	220	3		90	61		10	1245x725x1020	215

### Diagramma di resa

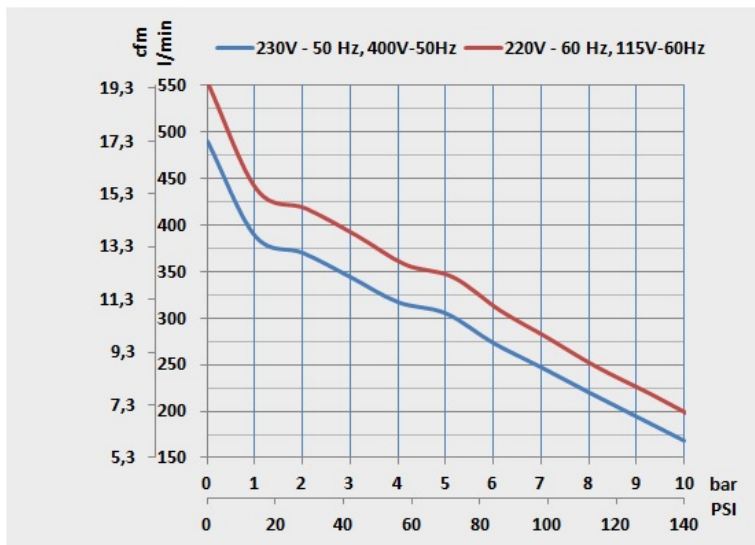

## Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-0261-K-SCP	<p><b>Kit TANDEM PRIME 2+2-3+3 M</b></p> <p>Kit sostituzione manutenzione ordinaria per le versioni TANDEM PRIME 2+2, 3+3 M (100/30 TANDEM PRIME M, 100/50 TANDEM PRIME M).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> <li>• 2 cartucce filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM</li> <li>• 2 cartucce filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-024-C2-SM</li> <li>• 4 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR</li> <li>• 2 cartucce filtro radiatore, cod: TA-FL-002-C</li> <li>• 2 cartucce filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-076-C</li> <li>• 2 cartucce AMG150 water separator, cod: TA-FL-074-C</li> <li>• 4 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-075-OR</li> </ul> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p>	Ordinaria	1.500h/2y
PR-GC-033-K-SCP	<p><b>Kit TANDEM PRIME 2+2</b></p> <p>Il kit ricambi manutenzione straordinaria per le versioni PRIME 1,5+1,5 kW (TANDEM PRIME 2+2).</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 8 O-rings, cod: MA-PC018</li> <li>• 4 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001</li> <li>• 4 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003</li> <li>• 4 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024</li> <li>• 4 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P</li> <li>• 1 pastiglia valvola di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> <p>Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>	Straordinaria	4.000h/4y