




CS 100/50 TANDEM PRIME X3 10 BAR

Cod. PR-CS600-090-SMT3

Compressore a secco versione silenziosa, 6 cilindri, portata 350 l/min@8 bar, serbatoio da 90 lt., essiccatore a membrana di nuova generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -20°C di punto di rugiada.

| Essic. | Aria aspirata | Aria resa @ 8bar | Potenza | Volt. Hz | Serbatoio | Rumorosità | Ciclo | max P. | Dimensioni | Peso netto |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-------|-----------|--------------------|------------|
| Si | m ³ /min l/min 0.72 720 | m ³ /min l/min 0.35 350 | kW 4.4 | 400V 50/60Hz | l 90 | db(A) 61 | 70 % | bar 10 | mm 1100x630x820 | Kg 119 |

Diagramma di resa

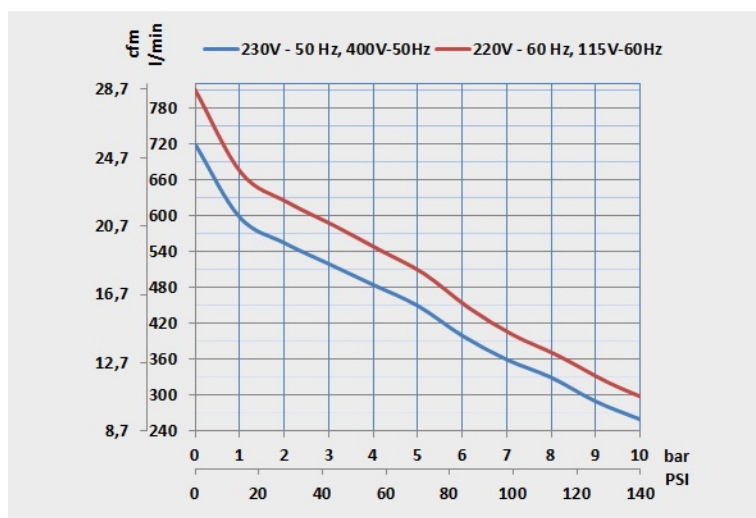

Kit di manutenzione

| Kit | Descrizione | Tipo | Ore |
|-------------|---|---------------|-----------|
| TA-FL-028-K | <p>Kit TANDEM PRIME 3+3 X</p> <p>Kit sostituzione manutenzione ordinaria per versioni TANDEM PRIME 3+3 X (100/50 TANDEM PRIME X).</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 2 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 • 1 cartuccia filtro radiatore cod: TA-FL-002-C • 1 cartuccia filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-076-C • 2 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-085-OR <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p> | Ordinaria | 1.500h/2y |
| | | Straordinaria | 4.000h/4y |