




# 100/50 TANDEM PRIME X3 10 BAR

**Cod. PR-OF600-090-SMT3**

Compressore a secco, 6 cilindri, aria resa 350l/min@8 bar, serbatoio da 90 lt., essiccatore a membrana di nuova generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -20°C di punto di rugiada.

Essic.	Aria aspirata	Aria resa @ 8bar	Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
Si	m <sup>3</sup> /min l/min 0.72 720	m <sup>3</sup> /min l/min 0.35 350	kW 4.4	400V 50/60Hz	l 90	db(A) 72	70 %	bar 10	mm 1100x630x820	Kg 119

## Diagramma di resa

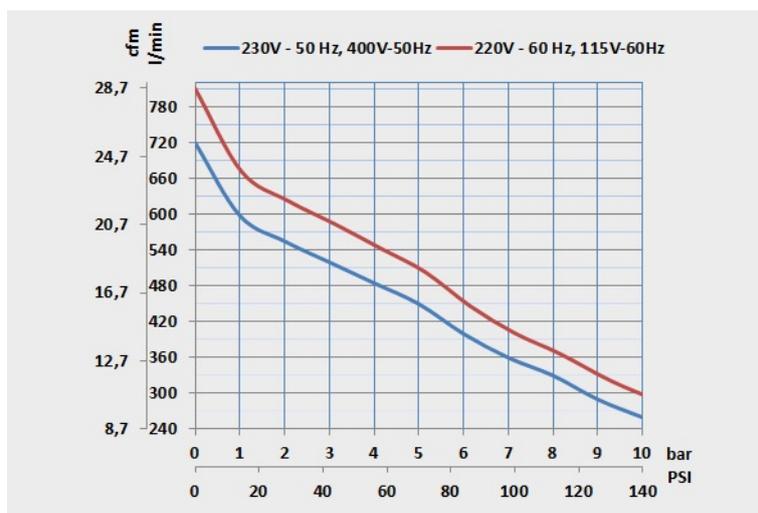

## Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-028-K	<p><b>Kit TANDEM PRIME 3+3 X</b></p> <p>Kit sostituzione manutenzione ordinaria per versioni TANDEM PRIME 3+3 X (100/50 TANDEM PRIME X).</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 2 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> <li>• 1 cartuccia filtro radiatore cod: TA-FL-002-C</li> <li>• 1 cartuccia filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-076-C</li> <li>• 2 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-085-OR</li> </ul> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p>	Ordinaria	1.500h/2y
PR-GC-034-K-SCP	<p><b>TANDEM PRIME 3+3 AND PRIME 6</b></p> <p>Kit ricambi per manutenzione straordinaria delle versioni TANDEM PRIME 3+3 &amp; PRIME 6.</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 12 O-rings, cod: MA-PC018</li> <li>• 6 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001</li> <li>• 6 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003</li> <li>• 6 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024</li> <li>• 6 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P</li> <li>• 2 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> <p>Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>	Straordinaria	4.000h/4y