

PRIME 3 HD

Cod. GC-1300-PR-HD-V

Compressore a secco tre cilindri, 1.450 giri, portata 190 l/min@8 bar, assorbimento massimo 14,3 A










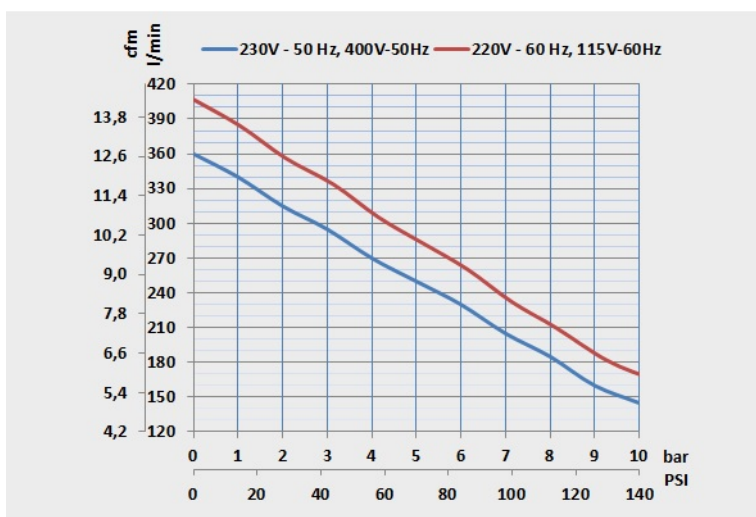
										
Aria aspirata		Aria resa @ 8bar		Potenza	Volt. Hz	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
m³/min	l/min	m³/min	l/min	kW		db(A)		bar	mm	Kg
0.36	360	0.19	190	2.2	230V 50Hz	66	100 %	10	527x336x350	28.5

Diagramma di resa



Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-026-K	PRIME 2-3 HP Kit sostituzione cartucce per gamma PRIME 2-3 HP (cartucce+filtro aspirazione). Sostituire le cartucce di filtrazione annualmente.	Ordinaria	1.000h/1y
PR-GC-032-K-SCP	PRIME 3 Kit ricambi manutenzione straordinaria per versioni PRIME 2,2 kW (PRIME 3). comprende: <ul style="list-style-type: none">• 3 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C• 6 O-rings, cod: MA-PC018• 3 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001• 3 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003• 3 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024• 3 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P• 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.	Straordinaria	4.000h/4y