




GENESI 1,1 kW

Cod. GC-150-GE-6-V

Compressore a secco bicilindrico 220V-60Hz, 1.700 giri, portata 145 l/min, pressione a 5 bar, assorbimento massimo 6,8 A , con solo 64 dB/1m di rumorosità!!

Aria aspirata		Aria resa @ 5bar		Potenza	Volt. Hz	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
m ³ /min	l/min	m ³ /min	l/min	kW	220V 60Hz	db(A)	50 %	bar	mm	Kg
0.218	218	0.145	145	1.1		64		8	400x190x290	16

Diagramma di resa

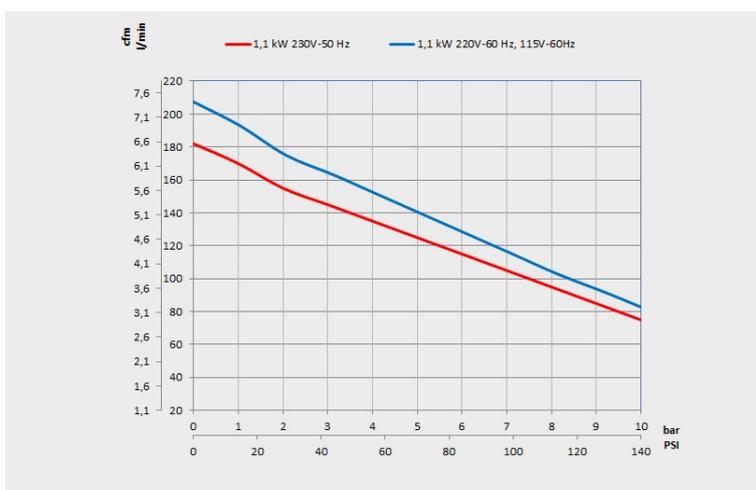

Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-001-K	<p>Kit manutenzione ordinaria GENESI S</p> <p>Kit manutenzione ordinaria per i compressori GENESI, versioni senza essiccatore. Il kit è composto dalla cartuccia del filtro di linea (se presente) e dal filtro di aspirazione del pompante. Si raccomanda la sostituzione annuale dei componenti del kit. Le operazioni di manutenzione possono essere eseguite a più elevata frequenza se l'ambiente in cui lavora il compressore è particolarmente sporco.</p>	Ordinaria	1.000h/1y

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
MG-GC-011-K	<p>Kit manutenzione straordinaria GENESI S e M</p> <p>Il kit ricambi di manutenzione straordinaria GENESI comprende: un filtro di aspirazione, due segmenti elastici, O-ring, una cartuccia filtro di linea e due piastre valvolari complete. Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 1500 ore/ 2 anni. Le operazioni di manutenzione possono essere eseguite a più elevata frequenza se l'ambiente in cui lavora il compressore è particolarmente sporco.</p>	Straordinaria	1.500h/2y