



## MINI BOX 24/7 PRIME S











**Cod. PR-MB100-024-15**

Compressore d'aria a secco con cabina insonorizzante, 1 cilindro, con una portata d'aria compressa di 85 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 24 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione. Le versioni cabinate sono dotate di ruote per agevolare il posizionamento e movimentazione. È disponibile anche nella [VERSIONE 10 BAR](#), [visita la sezione apposita!](#)


 Uso simultaneo massimo: 1

 Numero di riuniti: 1

Dispositivo medico CE 0425

Essic.										
	Aria aspirata	Aria resa @ 5bar	Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
No	m³/min 0.12 l/min 120	m³/min 0.085 l/min 85	kW 0.75	230V 50Hz	l 24	db(A) 50	70 %	bar 7	mm 530x500x800	Kg 65

## Diagramma di resa

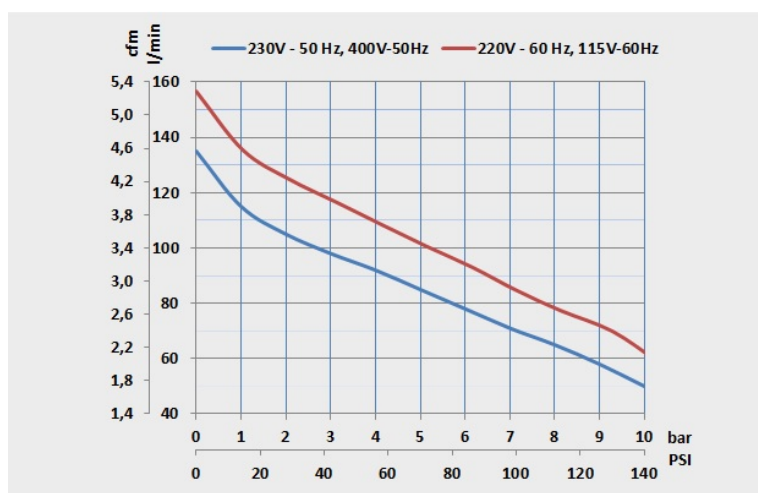

## Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-001-K-SCP	<p><b>Kit cartucce filtri PRIME S</b></p> <p>Kit sostituzione cartucce per manutenzione ordinaria versioni PURE AIR PRIME 1-2-3 S (senza essiccatore).</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 1 cartuccia filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM</li> <li>• 1 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR</li> <li>• 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione annualmente.</p>	Ordinaria	1.000h/1y
PR-GC-031-K-SCP	<p><b>PRIME 2</b></p> <p>Kit ricambi manutenzione straordinaria versioni PRIME 1,5 kW (PRIME 2).</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 4 O-rings, cod: MA-PC018</li> <li>• 2 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001</li> <li>• 2 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003</li> <li>• 2 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024</li> <li>• 2 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P</li> <li>• 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> <p>Gli intervalli di manutenzione straordinaria raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>	Straordinaria	4.000h/4y